

REBLOC RB80H



Permanent fristående betongbarriär


Prefabricerade räcken i betong för permanent bruk används för långt hållbart skydd i mittremsa och väggren. Fordon som avviker från körfält in i elementen styrs tillbaka och motverkar genomkörning.

Den integrerade, innovativa kopplingen i var ände som sitter ihop tillsammans med armering skapar hög säkerhet och snabb, praktisk hantering. Flera element sammankopplade skapar en säker uppsamling av all energi från påkörningen.

Med den ingjutna kopplingen finns inga lösar delar vilket gör det omöjligt att påverka en säker installation.

Produktegenskaper och fördelar

- Flera olika användningsområden
- Säker för skadegörelse p g a integrerad koppling
- Ekonomiskt system för att uppnå H1
- Testad enligt EN1317-1/2

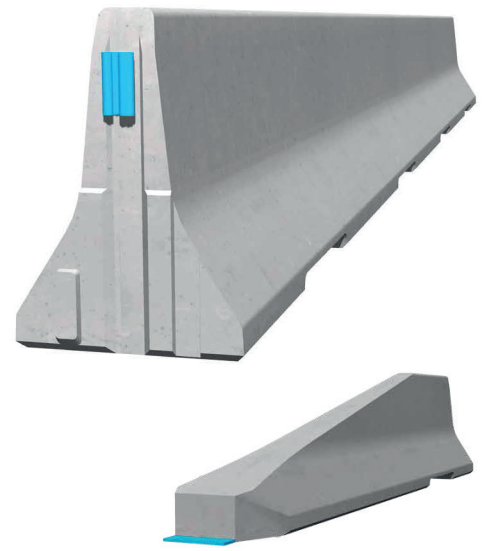


Ändelement RB80H_4T
(lutning 1:5)

Teknisk data 2 m	
Vikt	500 kg
LxBxH	2x0,56x0,8 m


Teknisk data 4 m	
Vikt	2100 kg
LxBxH	4x0,56x0,8 m

Teknisk data 8 m	
Vikt	4000 kg
LxBxH	8x0,56x0,8 m
Testlängd	80 m

Teknisk data Start/Stopp 4 m	
Vikt	1050 kg
LxBxH	4x0,26-0,8x0,2 m

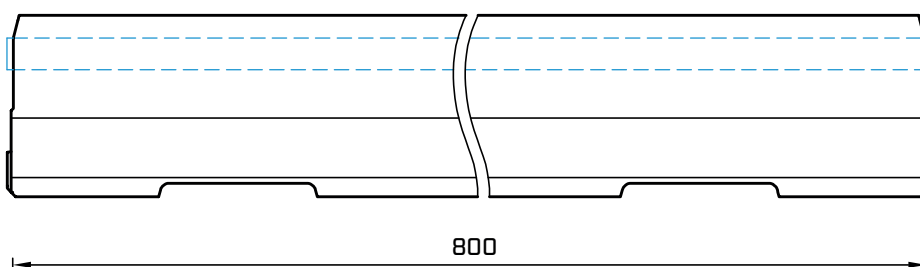

Alla mått i cm



2019-1