

FMK B 1




Flexibelt broräcke med rörprofil

Konstruktionen bygger på Trafikverkets standardräcke med ståndare av massiv fyrkantstång och toppföljare av UNP-profil.

Vi har ersatt räckets ursprungliga navföljare med våra rörprofiler. Räckets luftiga design gör att genomsiktligheten ökar och därmed också trafik-säkerheten. Samtidigt ges trafikanten större möjlighet att se omgivande natur. Drivbildning av snö minskar också jämfört med andra typer av navföljare.

Våra mönsterskyddade profiler är konstruerade att stå emot påkänningar från snöplog och lättare påkörningar. Räcket kan monteras med eller utan fotplatta och kan även försees med stänkskydd, nätgrind, spjälgrind eller bullerdämpande skärm i exempelvis polykarbonat eller akryl.

Exempel på CE-märkta och godkända utföranden

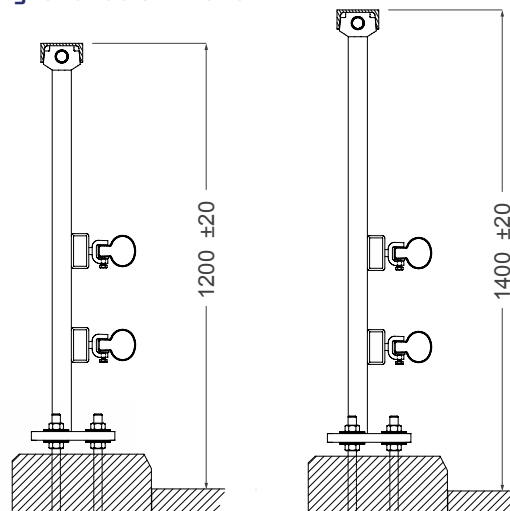

Ytterligare mått och detaljer finns i FMK's ritningar 01-10 samt manual för Broräcke 1.

Specifikationer

Räckestyp	FMK-B1
Höjd	1,2 m
Bredd	0,3 m
Stolpavstånd	2,0 m
Kapacitetsklass	H2
Skaderisiklass	B
Arbetsbredd	W3
CE-märkt	JA