


ATA Buffert

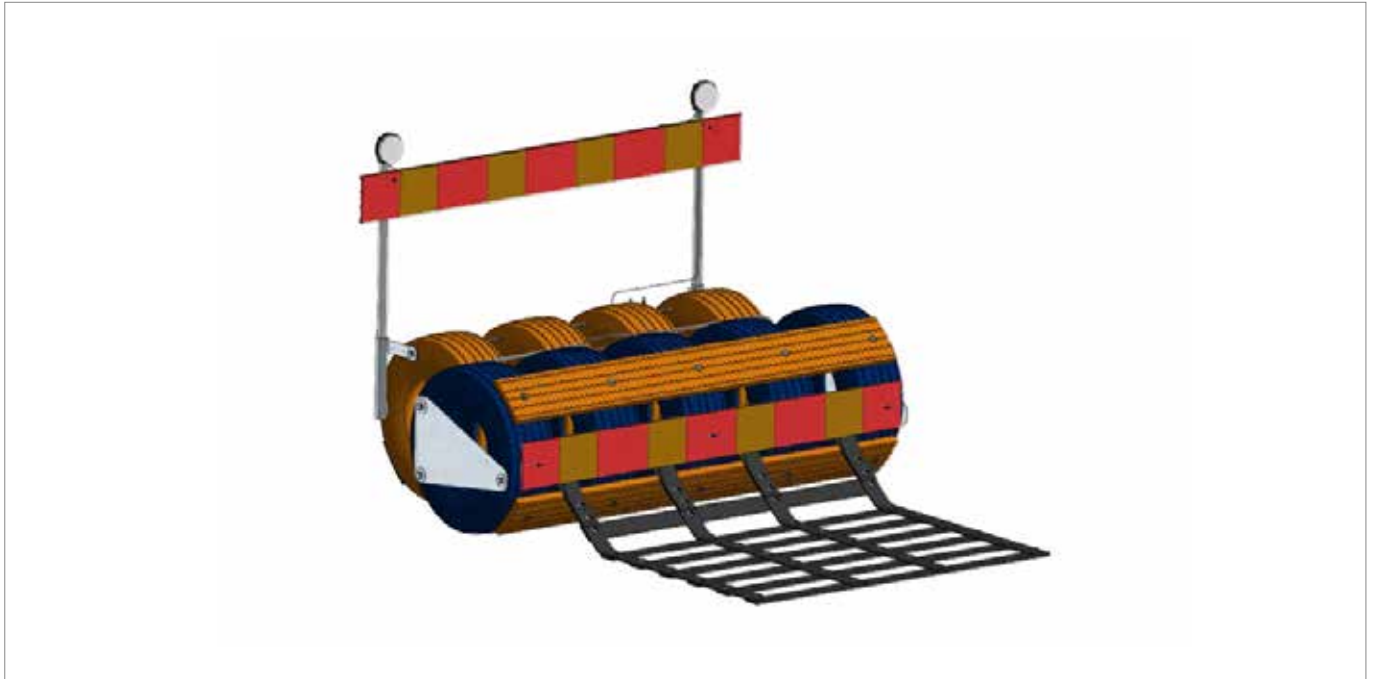

Nyutvecklad, modern trafikbuffert, som uppfyller Trafikverkets krav

ATA har lång erfarenhet av dagens lösningar för trafikbuffertar, men har sett några moment som borde utvecklas och förbättras. Givetvis måste den ändå klara Trafikverkets krav, klass 2000/100. Därför lanserar vi nu en modern lösning som är enklare att hantera och som uppfyller alla krav – ATA Buffert.

Fördelarna med ATA Buffert är flera:


- » Enklare hantering, kräver få personer för montering.
- » Inga kedjor som kan ligga fel.
Gummimattan rullas "automatiskt" ut i rätt position.
- » Stryktålig, en enkel konstruktion som inte krånglar.
- » Integrerad lyftanordning, inget separat ok för lyft krävs.
- » Låg vikt (770 kg).
- » Skyltfäste och batterihållare är integrerat och ingår i konstruktionen.
- » Skyltstativ med X2 och LBH finns som tillval.
- » Krocktestad enligt Trafikverkets klass 2000/100.

Enkel hantering och transport


ATA Buffert har utvecklats för att förenkla hanteringen vid både installation och transport:

- » Lastas enkelt av kran, truck eller grävmaskin med de integrerade lyftöglorna.
- » Är konstruerad för smidig stapling av två på höjd – även med stativ monterat i stativfästet. Lyfts från mattans håll mot stativet när stativ är monterat. Utan stativ lyfter man enkelt ATA Buffert från båda håll. Vänd den nedre X2-skärmens reflekterande yta inåt vid transport.

Fakta	
Höjd	1060 mm, utan skyltstativ
Bredd	3110 mm, utan matta
Vikt	770 kg

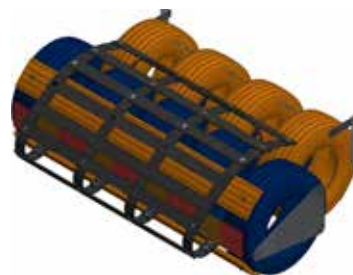

Transportläge

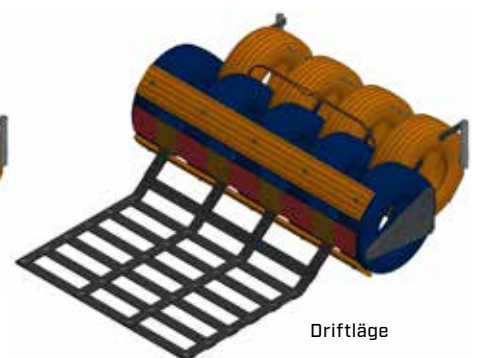

Driftläge